

# BLKRS36 Birch Log Placement

## ⚠ WARNING


- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


**PHAZER™** logs are exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

### note:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

## Burner Overview

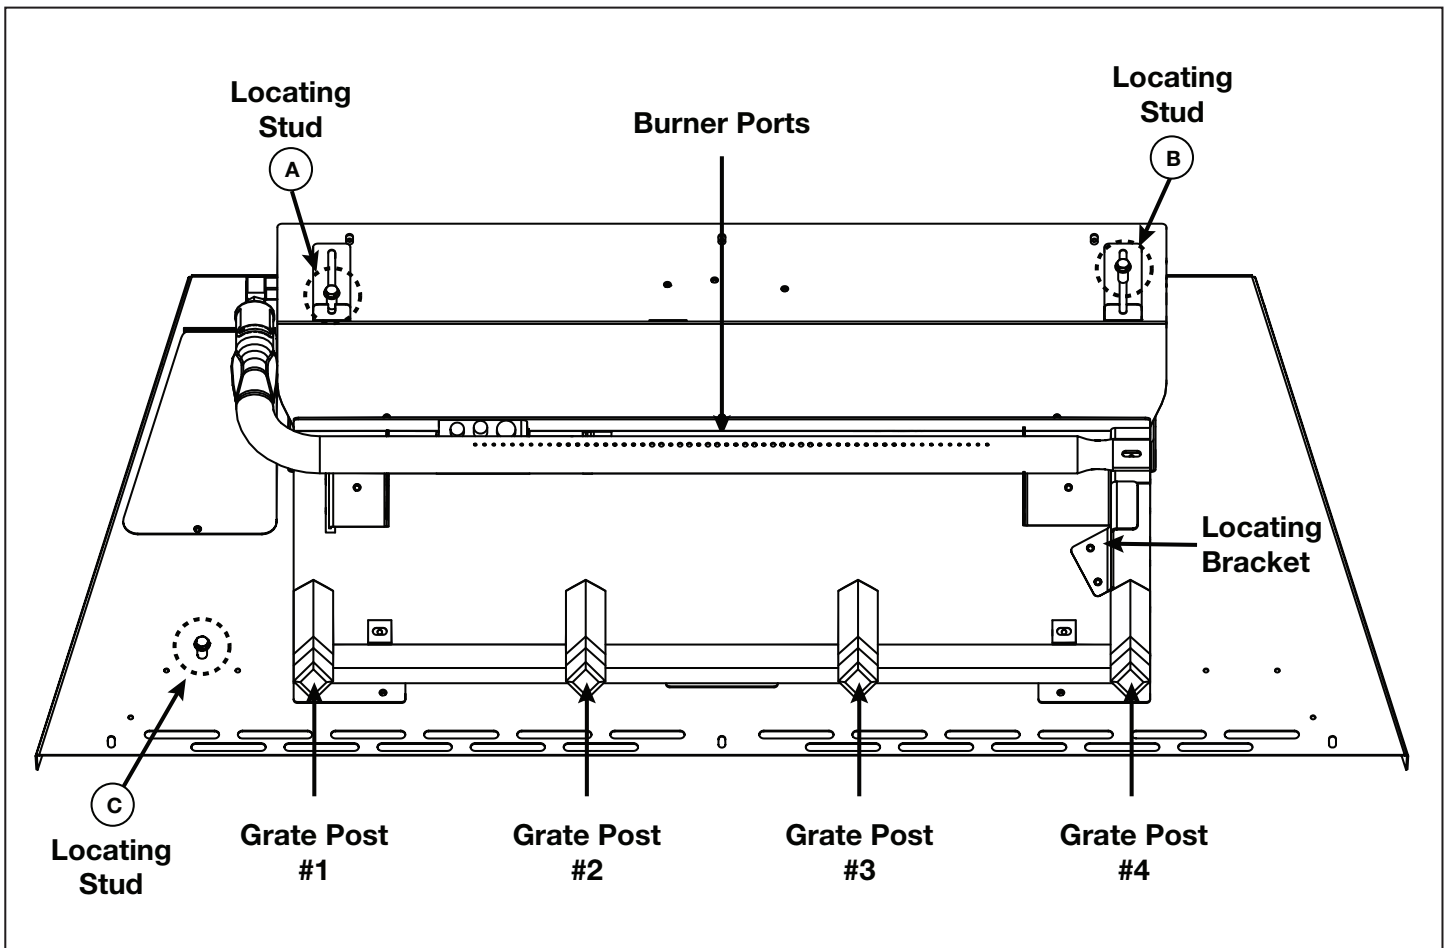


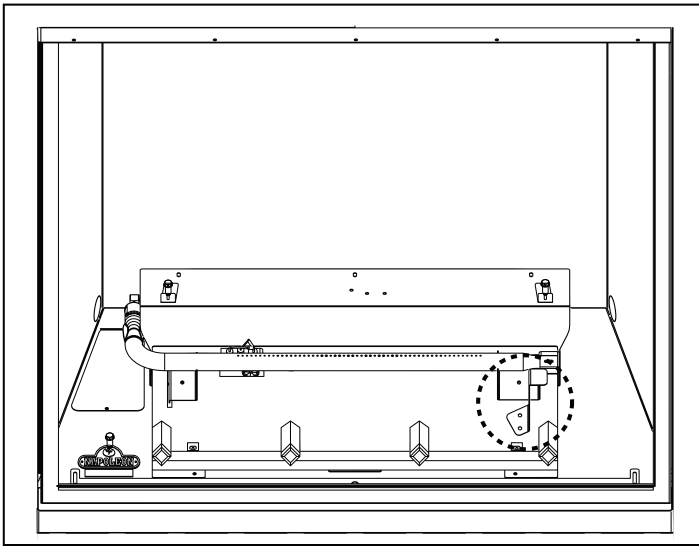


1. Install the Locating Bracket onto the media tray. The bracket can be found in the manual bag.

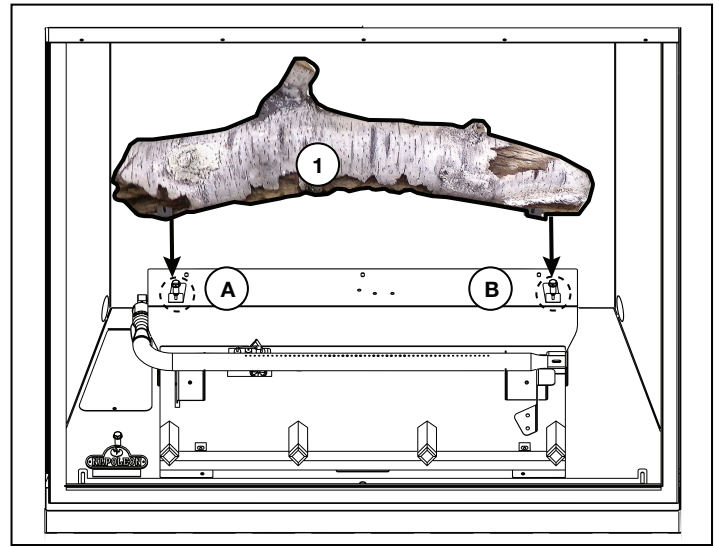



2. Place Log #1 on Locating Studs A & B. Ensure “L” brackets are engaged with the log on the media tray. Ensure the log does not lean against the back wall.

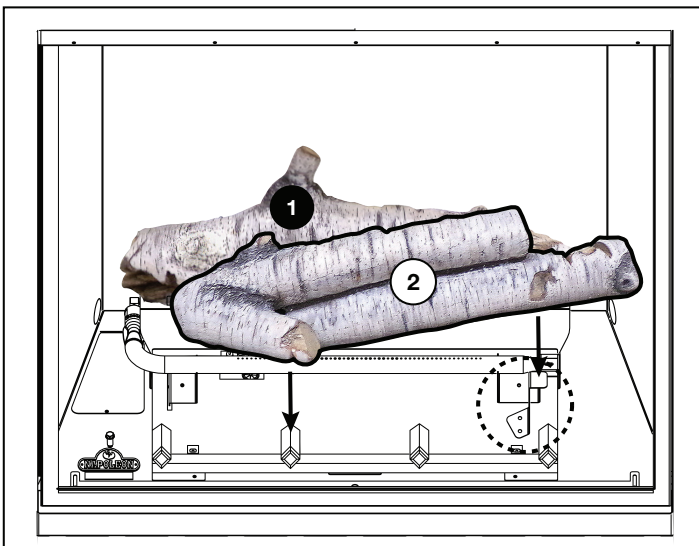

3. Place the scar on the “Y” of Log #2 on Grate Post #2, resting the opposite end on the locating bracket. Ensure the log does not cover any burner ports.

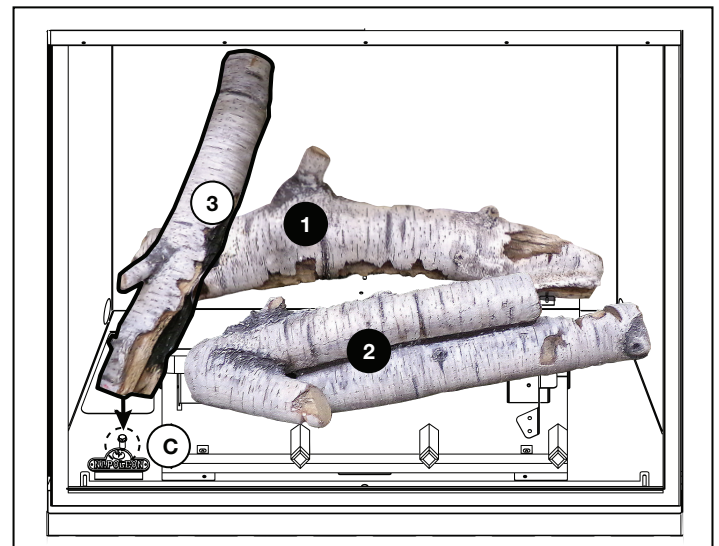

4. Place the charcoal side of Log #3 onto Locating Stud C. Place the locating hole onto the left knot of Log #1.  
**Note:** Logo may need to be moved to the right side.

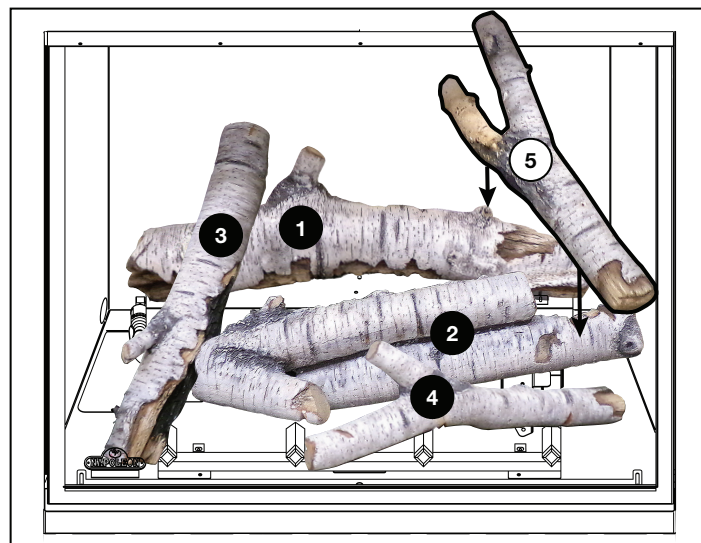
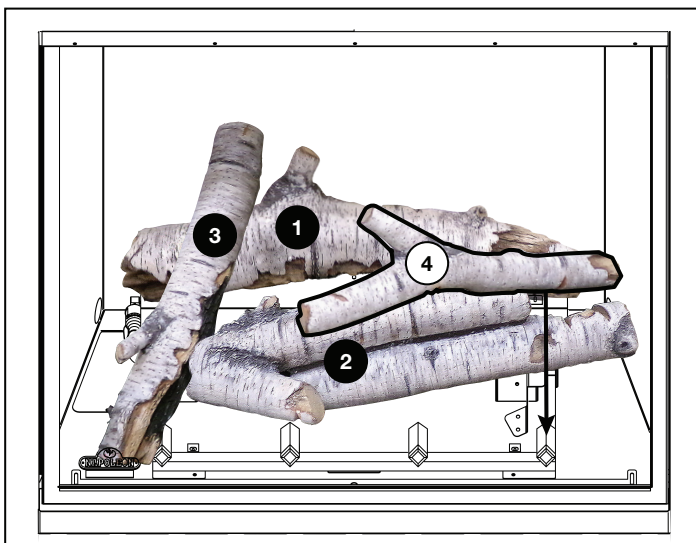


5. Place the bottom right side of Log #4 on Grate Post #4 under Log #2. Ensure the log engages with the locating bracket. Rest the "Y" end between Grate Post #2 & #3 and engage with main bar.

6. Place the locating hole on the "Y" end of Log #5 onto the right knot on Log #1, resting the opposite end on Log #2.



Ensure that no logs are covering any burner ports. Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.

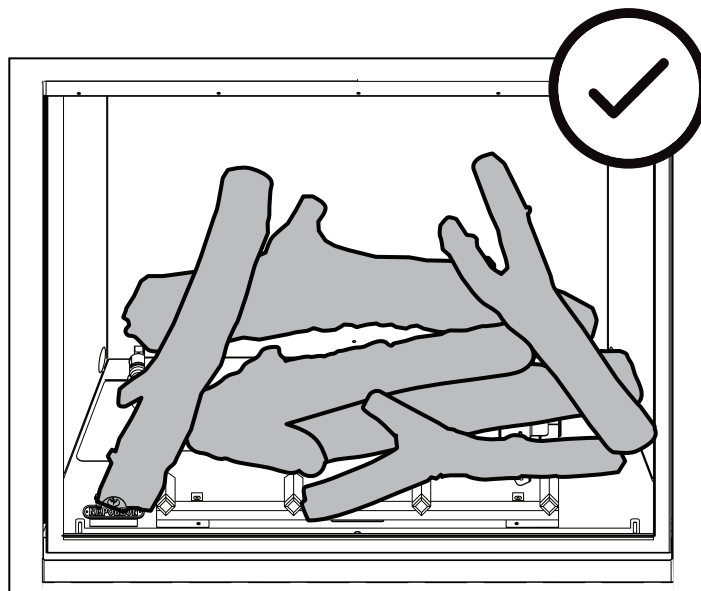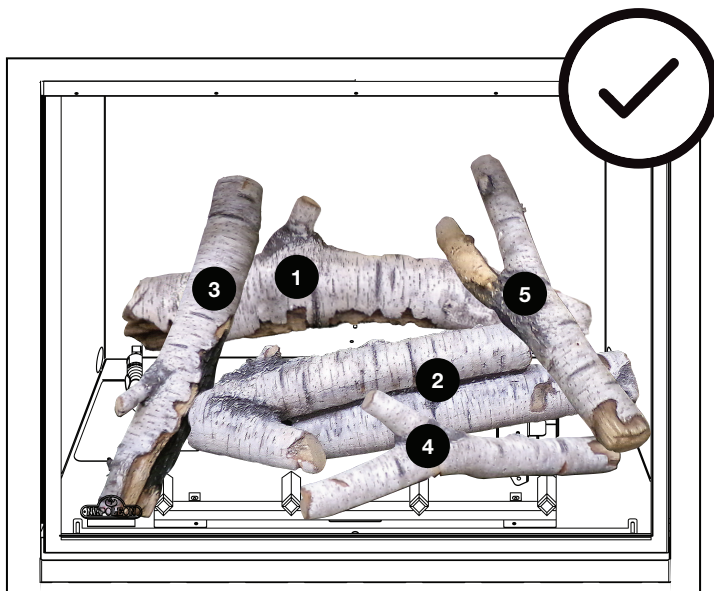

#### note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

# Disposition de Bûches en Bouleau BLKRS36

## ! AVERTISSEMENT


- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.


Les bûches **PHAZER™**, exclusives à Napoléon, produisent un effet lumineux unique et réaliste, différent dans chaque installation. Les couleurs des bûches peuvent varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que les pigments de couleur brûleront au cours du processus de durcissement activé par la chaleur.

### note:


Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

## Vue d'Ensemble de Brûleur

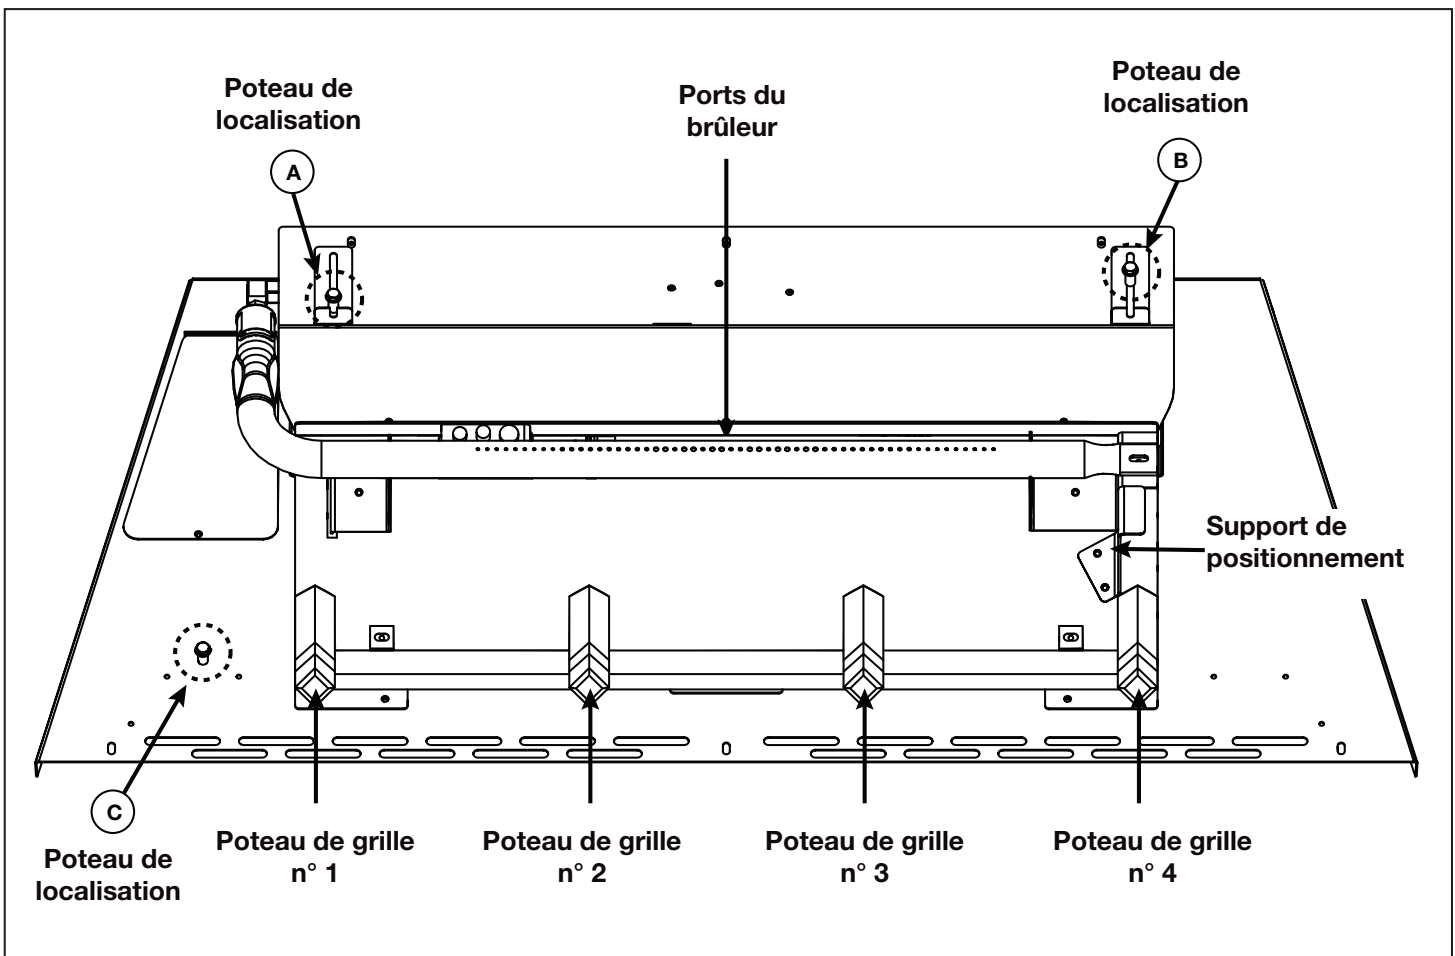


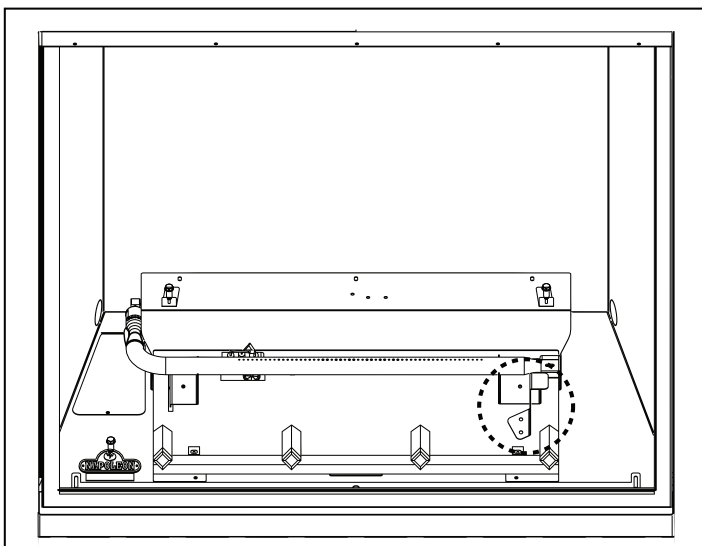


1. Installez le support de localisation sur le plateau média. Le support se trouve dans le sac du manuel.

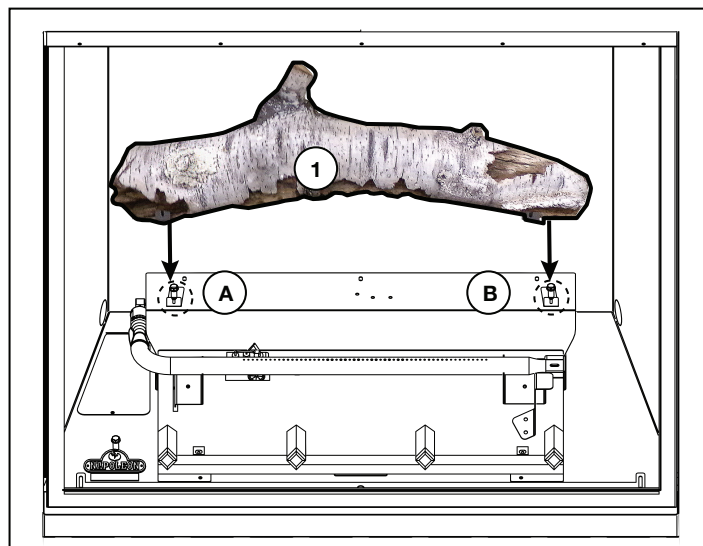



2. Placez la bûche n°1 sur les poteaux de localisation A et B. Assurez-vous que les supports en forme de « L » sont en contact avec la bûche sur le plateau média. Assurez-vous que la bûche ne repose pas contre le mur arrière.

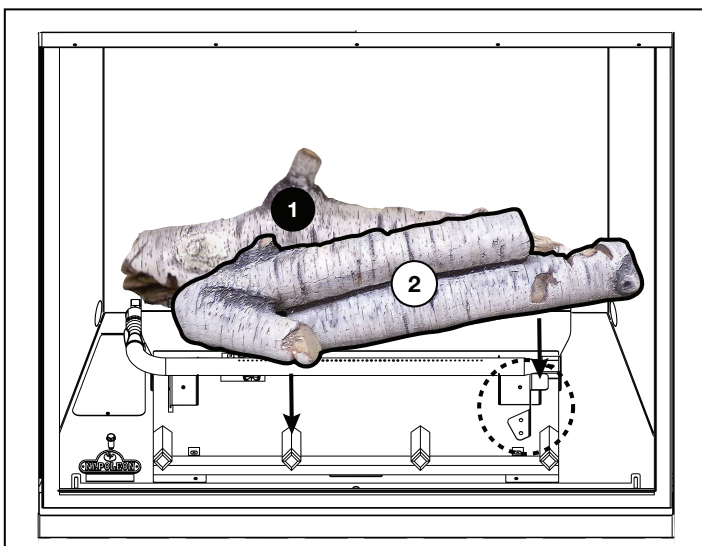

3. Placez l'encoche sur le "Y" de la bûche n°2 sur le poteau de la grille n°2, en reposant l'extrémité opposée sur le support de localisation. Assurez-vous que la bûche ne recouvre aucun des ports du brûleur.

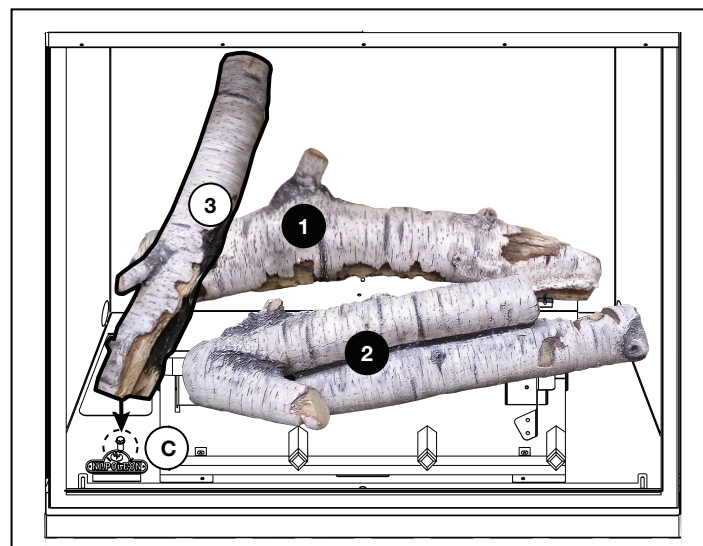

4. Placez le côté charbon de la bûche n°3 sur le poteau de localisation C. Placez le trou de localisation sur le nœud gauche de la bûche n°1. **Note :** Il se peut que le logo doive être déplacé vers le côté droit.

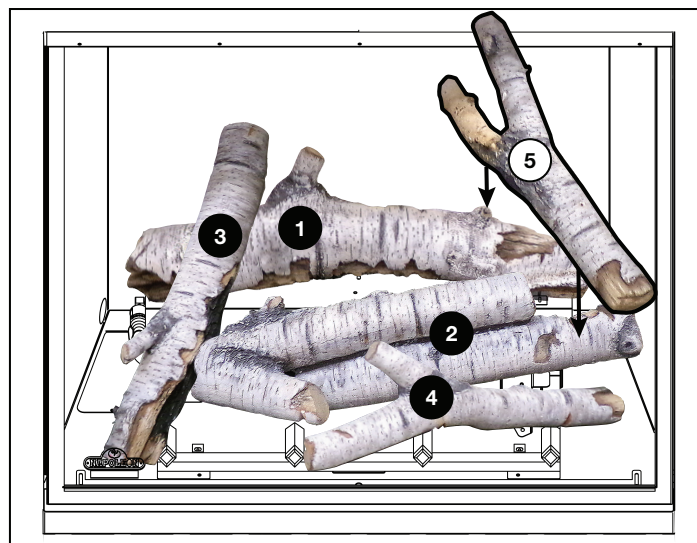
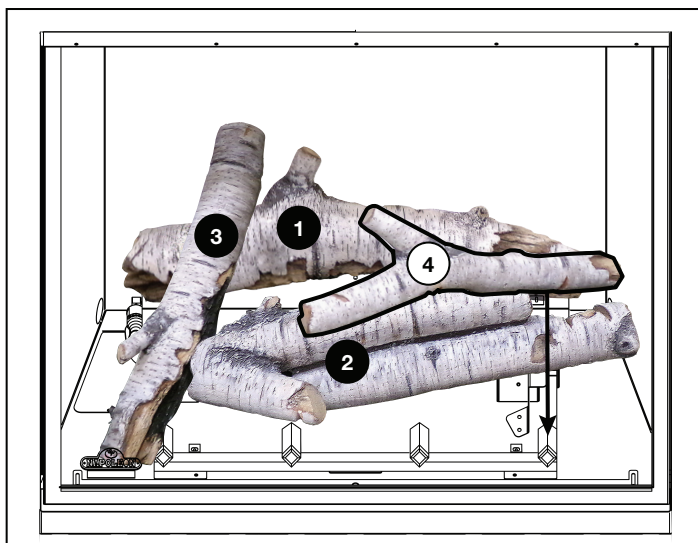


5. Placez le côté inférieur droit de la bûche n°4 sur le poteau de la grille n°4 sous la bûche n°2. Assurez-vous que la bûche s'engage avec le support de localisation. Appuyez l'extrémité en "Y" entre les poteaux de la grille n°2 et n°3, et engagez-la avec la barre principale.

6. Placez le trou de localisation sur l'extrémité en « Y » de la bûche n°5 sur le nœud droit de la bûche n°1, en reposant l'extrémité opposée sur la bûche n°2.



Assurez-vous qu'aucune bûche ne recouvre aucun des ports du brûleur. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la flamme avec les bûches.

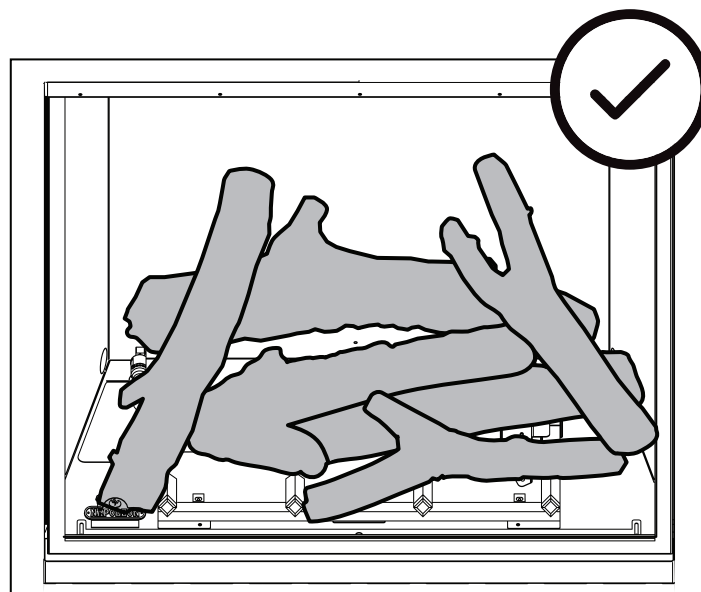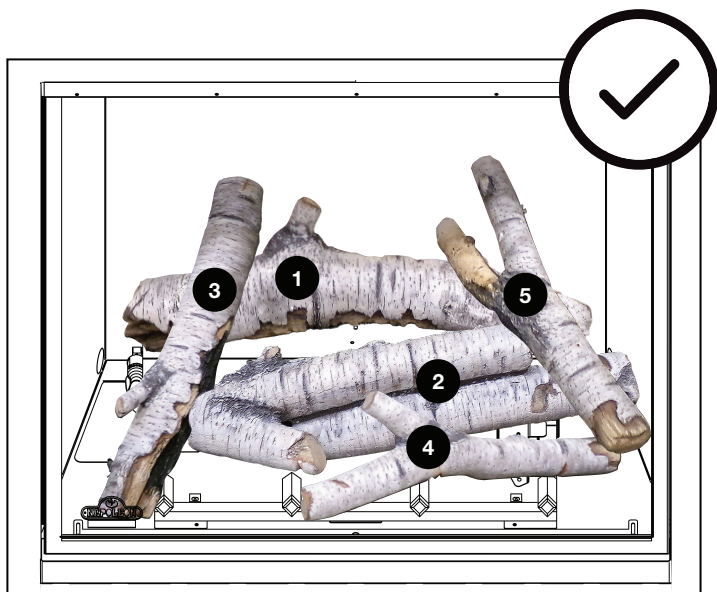

#### note:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.